

Sanitätszelte

Produktkatalog



Inhalt

Sanitätszelte

MT-Linie	Seite 4
----------	---------

Zubehör

Befüllen und Entleeren	Seite 7
Fenster, Beschriftung	Seite 8
Zusätzliche Durchführungen, Trennwände, Beleuchtung	Seite 9
Heizgeräte	Seite 10
Weitere Ausstattung	Seite 11



Durchdachte Zeltkonstruktion



herausnehmbarer Boden



individuell kombinierbar



4 – 6 Fenster je nach
MT-Zeltgröße (PREMIUM)



individuelle Beschriftung
möglich



Befestigungsnetz
im Dachbereich (PREMIUM)



barrierefreier Boden



abnehmbare
Eingangsplanen



einfaches Andocken

MT-Linie

Vielseitig. Flexibel. Durchdacht.

Die MT-Linie von Vetter überzeugt im Einsatz mit Vielseitigkeit, Top-Qualität und vielen durchdachten Eigenschaften, die Ihre Arbeit erleichtern. Dank der nutzbaren Breite von 5,50 m bleibt bei quer aufgestellten Betten immer noch ein Durchgang von 1,50 m für medizinisches Personal und Geräte.




Vier Größen und ein Andockzelt

Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Zeltlängen mit Nutzflächen zwischen 20 m² und 60 m². Außerdem bieten wir Ihnen ein Andockzelt, mit dem Sie eine Zeltstadt aufbauen oder einzelne Zelte miteinander verbinden können.

Personal und Zeit sparen

Die Zelte sind so konzipiert, dass vom Transport bis zum Auf- und Abbau des Zeltes der Einsatz möglichst personal- und zeitsparend erfolgen kann. Dies bedeutet: Selbstaufrichtendes Stützgerüst, geringes Gewicht, kompaktes Packmaß sowie einfache Handhabung.

Technische Daten*

Produkt	MT 20	MT 30	MT 40
			
Art.-Nr. PREMIUM-Satz mit Zeltplane aus PU	1523033000	1523033100	1523033200
Art.-Nr. BASIC-Satz mit Zeltplane aus PU	1523034700	1523034800	1523035000
Nutzfläche m ²	20	30	40
Anzahl möglicher Betten	6	8	12
Aufrichtzeit, ca. sec.	120	180	240
Größe außen (L x B x H) cm	370 x 588 x 330	550 x 588 x 330	730 x 588 x 330
Größe innen (L x B x H) cm	370 x 534 x 303	550 x 534 x 303	730 x 534 x 303
Luftbedarf l	3052	4566	5851
Packmaß (mit Packtasche) ^{***} cm	110 x 85 x 60	110 x 85 x 60	110 x 85 x 85
Gewicht PREMIUM, ca. kg	76	110	160
Gewicht BASIC, ca. kg	74,5	107,5	156,5



*Technische Änderungen vorbehalten | **Höhe Dachfirst = 390 cm | ***Kleineres Packmaß (mit Packplane) auf Anfrage, z.B. für Fahrzeugbeladungen

Grundausrüstung PREMIUM-Satz im Detail:

- › Zeltgerüst einschließlich Spannseile
- › Überwurfplane mit separat abnehmbaren Eingangsplanen
- › zwei unabhängige Verbindungsmöglichkeiten
- › patentiertes Befestigungsnetz im Dachbereich (abnehmbar)
- › ausreichende Anzahl an Fenstern
- › abnehmbarer Zeltboden (barrierefrei)
- › vier Durchführungsöffnungen, zwei auf jeder Zeltseite

Grundausrüstung BASIC-Satz im Detail:

- › Zeltgerüst einschließlich Spannseile
- › Überwurfplane mit separat abnehmbaren Eingangsplanen
- › zwei unabhängige Verbindungsmöglichkeiten
- › abnehmbarer Zeltboden (barrierefrei)
- › zwei Durchführungsöffnungen, einer auf jeder Zeltseite (diagonal)

MT 60	Andockzelt
	
1523033300	1523027800
1523033700	-
60	45
18	-
360	300
1.100 x 588 x 330	660 x 660 x 330**
1.100 x 534 x 303	660 x 660 x 303
8113	4.567
110 x 95 x 100	110 x 85 x 85
205	-
210	135

Lieferumfang Universalzelte:


- › aufblasbares Zeltgerüst inkl. Spannseile
- › abnehmbare Zeltplane mit separaten Eingangsplanen (teilweise oder komplett aufrollbar)
- › abnehmbarer Zeltboden
- › Befestigungsschlaufen im Zelt-Innenraum, z. B. für Lampen
- › eine Tür an jeder Stirnseite
- › ausreichende Anzahl an Fenstern (PREMIUM)

Jedem Zelt liegt eine Tasche inkl. Zubehör (Hammer, Erdnägel und Reparaturmaterial) bei. Die gesamte Ausrüstung wird in einer tragbaren Packeinheit geliefert.

Die Vetter Standard-Farben

	Weiß		Rot
	Grün		Blau
	Gelb		Orange

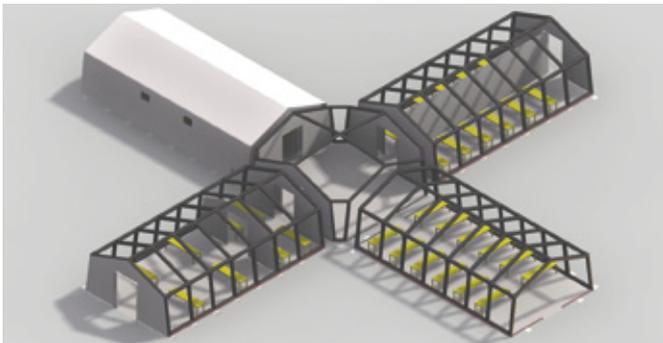Wünschen Sie eine andere Farbe? Kein Problem! Wir fertigen alle Farben gerne individuell für Sie. Rufen Sie uns einfach an: +49 (0) 22 52 / 30 08-0



Auch als mobile Krankenhäuser geeignet:

Beispiel-Szenario

(Anzahl zu versorgender Personen: 120)

Ausrüstung	benötigte Anzahl
Zelte MT 60 (60 m ²)	10 (600 m ² Nutzfläche)
Andockzelte	3
Betten	120
Lampen pro MT 60	4
Heizgeräte pro MT 60	1



Im Einsatz:

- › Erstversorgungszelt bei Großveranstaltungen
- › Einsatzleitstelle für Hilfsorganisationen
- › Verpflegungszelt bei Großeinsätzen
- › Lagerzelt
- › Sichtschutz bei der Verletztenbehandlung
- › Großschadensereignissen mit Massenansturm von Verletzten (MANV)
- › Erdbeben
- › Sturm und Flut
- › Waldbränden
- › Terrorismus (ABC-Schutzmaßnahmen)
- › Bedrohung durch Krieg
- › Dekontamination bei Epidemien (Krankenhaus vor dem Krankenhaus, in Verbindung mit Dekon-Zelten)
- › Massenunfällen



Gute Gründe:

- › die umfangreichste Grundausstattung auf dem Markt
- › speziell für den Sanitätsbedarf entwickelt
- › in zwei Minuten errichtet (MT 20)
- › ohne Nachfüllen mehrere Tage einsatzbereit
- › einfaches Andocken der Zelte
- › patentiertes Befestigungsnetz im Dachbereich zur freien Anbringung von Beleuchtung und medizinischem Gerät
- › individuelle Beschriftung wahlweise auf separater Platte oder als direkter Aufdruck auf der Zeltplane
- › schneller Aufbau und sofortige Nutzbarkeit der Flächen
- › große, nutzbare Breite für genügend Freiraum im Zelt
- › unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- › abnehmbare Eingangspläne gewährleisten mehr Flexibilität



Garantierte Qualität:

- › Abnahmeprüfung aller Zelte und Zubehörprodukte
- › Prüfung mit dem 1,3-fachen Betriebsdruck
- › im Stützgerüst integriertes Sicherheitsventil (0,3 bar) schützt vor Überfüllen
- › ein Stützgerüst besteht aus reißfestem Material
- › extrem hochwertiges Planenmaterial, speziell für Zelte
- › Planenmaterial schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Zubehör

Variationsmöglichkeiten bei der Ausstattung

Befüllen mit Flasche

Druckluftflasche

- › 6 l/300 bar, Stahl, 5/8" IG, 1.800 l

▶ **1600010800**



Sammelstück

- › zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Druckluftflaschen
- › Gewinde 5/8"

▶ **300 bar: 1600009100**



Druckminderer

- › 200/300 bar
- › Ausgangsdruck, max.: 14 bar

▶ **1600031900**



Entleeren

Vakuum-Adapter

▶ **1600016301**



Befüllen mit Gebläse

Zeltgebläse 0,14 – 0,4 bar

- › elektrisch
- › IP 68 Stecker
- › Volumenstrom, max.: 1.800 l/min.
- › Volumenstrom mit Booster, max.: 2.500 l/min.
- › Leistung, max.: 1.000 W
- › Leistung mit Booster, max.: 2.000 W
- › Netzspannung: 230 V, 50 Hz
- › Abmessungen (L x B x H): 32 x 17 x 26 cm
- › Gewicht, ca.: 4,1 kg
- › 10 m Kabel

▶ **1523017700**



Füllschlauch 1,5 m

- › für Zeltgebläse 0,14 – 0,4 bar

▶ **1523021100**




Fenster



Zeltfenster

- › mit Fliegengaze und Abdeckung

▶ **1520020600**



Windschutzfolie

- › einschließlich Einbau

▶ **1520033900**



Zeltfenster

- › mit Fliegengaze, Windschutzfolie und Abdeckung

▶ **1520025700**

Beschriftung



Beschriftung auf Banner

- › Größe: 1.300 x 600 mm
- › einfarbiger Schriftzug, mehrfarbig auf Anfrage
- › befestigt durch Klett/Flausch an der Zeltplane

▶ **1520025600**



Beschriftung auf Zeltplane

- › an einer Außenseite,
- › einfarbiger Schriftzug, mehrfarbig auf Anfrage

▶ **1520022400**

Zusätzliche Durchführungen



Heiztülle/ Kabeldurchführung

- › mit Klett/Flausch Verschluss

➤ 1520020500



Entlüftungsklappe

- › zur besseren Luftzirkulation
- › angebracht im Giebel

➤ 1520025800

Trennwände



Trennwand, quer

- › für alle MT-Zeltgrößen mit integrierter Tür

➤ 1523014100



Trennwand, halb quer

- › für alle MT-Zeltgrößen

➤ 1523024900



Trennwand längs, PU

➤ MT 20: 1523014300

➤ MT 30: 1523014400

➤ MT 40: 1523014200

➤ MT 60: 1523014500

Beleuchtung

Tageslichtlampe, 2 x 36 W

- › mit Stecker und Dose, IP 54

➤ 1520038600



LED-Zeltlampe, 36 W

- › mit Stecker und Dose, IP 68

➤ 1700061300



Heizgeräte

Warmluftzerzeuger K30T*

- › Ölheizgerät
- › IP 68 Stecker
- › Heizleistung: 29 kW
- › Nennwärmebelastung, max.: 32 kW
- › Luftleistung: 2.050 m³/h
- › Versorgungsspannung:
230 V, 50 Hz
- › Brennstoff: Heizöl EL/Diesel
- › Brennstoffverbrauch, max.:
2,5 kg/h
- › Tankinhalt: 35 l
- › Abgasstutzen Ø: 2 x 205 mm
- › Abmessungen (L x B x H):
145 x 68 x 82 cm
- › Gewicht, ca.: 85 kg



1523034600

Kombiheizger Duotherm GHE 15 M

- › Gas-/Elektroheizgerät
- › Elektro-Anschluss:
Schuko-Stecker
- › Heizleistung Gasbetrieb:
7 – 14 kW
- › Heizleistung Elektrobetrieb:
3 kW
- › Luftleistung Gasbetrieb:
20 m³/h
- › Luftleistung Elektrobetrieb:
520 m³/h
- › Versorgungsspannung:
230 V, 50 Hz
- › Abmessungen (L x B x H):
510 x 215 x 335 mm
- › Gewicht, ca.: 10 kg



1523034600

*Wir empfehlen, das Zubehör direkt mit zu bestellen, da nur dann die komplette Funktion der Zeltheizung gegeben ist.

Weitere Ausstattung



Isolationsplane

- › befestigt durch Klett/Flausch am Gerüst
- › Schutz vor externen Temperaturen

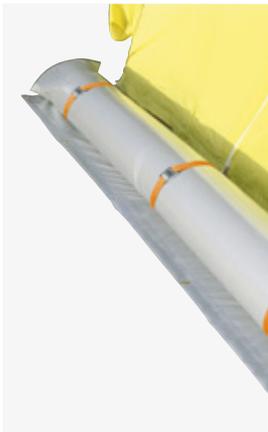
▶ **MT 20: 1523032400**

▶ **MT 30: 1523032500**

▶ **MT 40: 1523032600**

▶ **MT 60: 1523032700**

▶ **Andock: 1523032800**



Ballasttank

- › zur besseren Absicherung bei starkem Wind
- › pro Zelt werden 2 Ballasttanks benötigt
- › auf Anfrage verschiedene Größen erhältlich

▶ **MT 20: 1523018400**

▶ **MT 30: 1523018500**

▶ **MT 40: 1523018600**

▶ **MT 60: 1523018700**



Ein Teil der internationalen IDEX Corporation

Vetter ist Teil der internationalen IDEX Corporation. Diese investiert in erfolgreiche Mittelstandsunternehmen in hoch spezialisierten Märkten. Sämtliche Mitglieder der Gruppe zeichnen sich durch ihre technische Ausrichtung sowie hohe Innovationskraft aus.

Sie als unser Kunde profitieren somit gleich doppelt: Einerseits von unserem internationalen Anwendungswissen und zudem vom intensiven Know-how-Transfer innerhalb der Firmengruppe. Denn dieses Know-how fließt unmittelbar in die Entwicklung der durchdachten und leistungsfähigen Produkte von Vetter ein.



idexcorp.com





Der Komplettanbieter für Notfallpneumatik

Vetter steht für fundiertes technologisches Fachwissen sowie eine intensive Zusammenarbeit mit Feuerwehren auf der ganzen Welt. Auf dieser Basis entwickeln wir hochwertige und praxiserprobte Pneumatikprodukte, die in vielen Rettungsbereichen und Einsatzszenarien unverzichtbar sind.

Rettungstechnik

Gefahrgutprogramm

Pneumatische Zelte und Dekonduschen

Öl- und Wassersauger

Airshore

Aircraft Recovery

Truck Recovery

Industrielle Anwendungen

Prüf-, Absperr- und Sanierungstechnik

Alle Produkte, ausführliche Informationen und Kataloge zum Download finden Sie im Internet unter: **vetter.de**

Setzen Sie auf führende Notfall-Pneumatik!

Wir helfen Ihnen garantiert weiter.

Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation

Blatzheimer Str. 10–12
53909 Zülpich
Deutschland

Vertrieb

Tel: +49 (0) 22 52 / 3008-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 3008-590
Mail: vetter.info@idexcorp.com

vetter.de

© Copyright | 01.2024 | Vetter GmbH | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.